

ГАРАНТИЯ

Настоящая гарантия выдается продавцом в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и не в коей мере не ограничивает их.

1. Гарантийный срок начинается со дня продажи изделия покупателю. Гарантия распространяется на все производственные и конструкционные дефекты.

2. Потребитель теряет право на гарантию и право возмещения, если недостатки товара возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил пользования или хранения;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона "О защите прав потребителя");
- несоблюдения правил установки и эксплуатации, утраты гарантийного талона, небрежного хранения и (или) транспортировки владельцем, торговой или транспортной организацией;
- ремонта неуполномоченными на это лицами, его разборки и других, непредусмотренных инструкцией вмешательств;
- включения изделий в сеть с недопустимыми параметрами (повышенный номинал, скачки напряжения);
- внесения исправлений в текст гарантийного талона.

(ст.23 п.1 закона " О защите прав потребителя")

Фирма обеспечивает выполнение гарантийных обязательств по ремонту поставляемого оборудования в течении 12 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного ремонта, пожалуйста, обращайтесь по месту приобретения товара.

Сайт технической поддержки: www.provision.ru

Телефон технической поддержки: +7 (495) 223 4053

С условиями Гарантии ознакомлен: _____

Серийный номер _____

Дата покупки _____

Компания-продавец _____

М.П.

КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

PROvision PV-720B1




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


WWW.PROVISION.RU

1. Установите камеру с помощью крепежей.

ВАРИАНТ 1




ВАРИАНТ 2




2. Осуществите подключение к источнику питания и приёмнику видеосигнала.

ВАРИАНТ 1

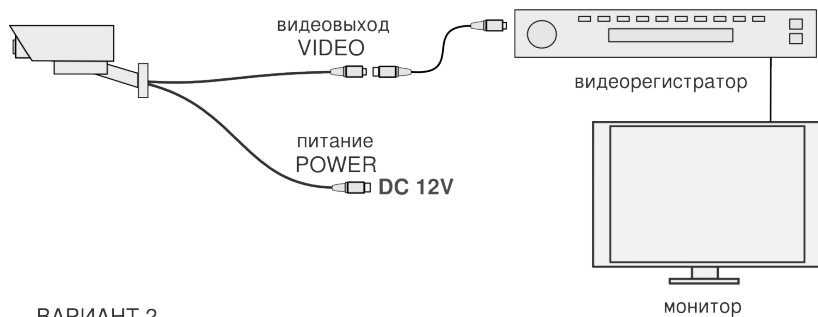

ВАРИАНТ 2

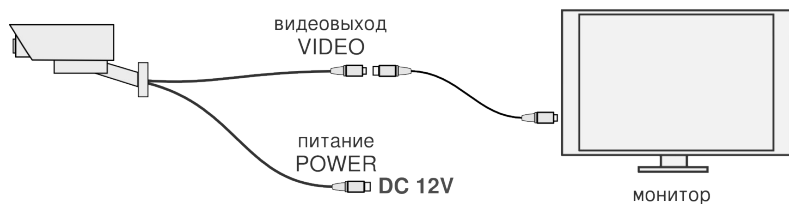

**DC
12 V**

Используйте для питания 12В постоянного тока.



Не погружайте камеру в воду.



Не допускайте ударов по камере.



Не вскрывайте камеру самостоятельно.

Модель	PV-720B
Назначение	внутренняя
Класс	профессионал
Тип	стационарная
Режим	цветная
Матрица	Sony Super HADII
Разрешение	720 ТВЛ
Кол-во эффективных элементов	976 x 582
Фокусное расстояние	3.6 мм
Электронный затвор	от 1/50 до 1/100,000 с
ИК-подсветка	нет
Синхронизация	внутренняя
Минимальная освещенность	0,01 лк
Автоматический баланс белого	да
Автоматическая регулировка усиления	да
Интерфейс	BNC
Дополнительные функции	3D DNR, Defog, Sense-Up
Защищённость от пыли и влаги	IP65
Рабочая температура	от -10 до +50 °C
Допустимая влажность	< 90 %
Температура хранения	от -10 до +50 °C
Выходной видеосигнал	1.0Vp-p 75 Ом
Сигнал/шум	≥ 50 дБ (АРУ выключено)
Питание	12В постоянного тока, 0.3А
Габариты	62 x 20 мм
Вес	0.2 кг