



B1510DV

Уличная антивандальная
камера с ИК-подсветкой



- 1/3" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x960
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 20 метров
- Варифокальный объектив с АРД
- Поддержка WDR (цифровой)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE


B1510DV – ЭТО УЛИЧНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP-КАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ И ПОДДЕРЖКОЙ РЕЖИМА "ДЕНЬ/НОЧЬ" ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КРУГЛОСУТОЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. КАМЕРА ОСНАЩЕНА 1.3-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ SONY EXMOR™ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ СЛАБОГО ОСВЕЩЕНИЯ.



| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
|----------------------|---|---------------------|---|
| Модель | B1510DV | | DNS, UPnP, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP, ICMP, ONVIF 2.01 |
| Сенсор | Sony Exmor™, 1/3" КМОП-сенсор, День/Ночь | Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи) |
| Размер сенсора | 4.89x3.66 мм | Соединение | DHCP, статический адрес |
| Чувствительность | 0.008 лк (день)/0.002 (ночь)/0.001 (DSS@2 к/с), 0 лк (при включенной ИК-подсветке) | События | ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка |
| ИК-фильтр | Электромеханический | Отправка по почте | Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически |
| Режимы ИК-фильтра | По датчику, по видеосигналу, по расписанию | Отправка на FTP | Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически |
| Электронный затвор | 1/2 - 1/8000 с, настройка макс. значения | | Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию |
| Усиление (APU) | До 72 дБ (регулировка от 0 до 255) | Карта памяти | Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически |
| WDR | Цифровой, 3 режима работы | | Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию |
| Шумоподавление | SmartNR, 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня) | | |
| Сигнал/шум | Не менее 50 дБ | | |
| Дополнительно | Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32-х Гб) | | |
| ОБЪЕКТИВ | | | |
| Тип объектива | D14, F1.4, варифокальный, APD | | |
| Фокусное расстояние | 2.8-12 мм | | |
| Угол обзора | От 29° до 90° по гор., от 18° до 63° по вер. | Порты/Разъемы | Разъем питания, разъем для установки карты памяти, сброс настроек (Reset), разъем RJ-45 |
| ВИДЕО | | | |
| Видеопоток | H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование) | | УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА |
| Разрешение | Основной поток: 1280x960, 1280x720 Альтер. поток: 960x720, 640x480, 480x360, 320x240; 960x540, 640x360, 480x268, 320x176 | Управление | Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте) Веб-браузер IE 11 или выше |
| Скорость кадров | H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ |
| Кодирование | H.264/Motion JPEG: пользовательские настройки | Питание | 12 В +/-10% (постоянный ток) PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span |
| Поток | VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок) | Питание от БП* | 1.8 Вт (без ИК-подсветки) 4.4 Вт (с включенной ИК-подсветкой) |
| Скорость потока | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с | Питание от PoE** | 2.8 Вт (без ИК-подсветки) 6.5 Вт (с включенной ИК-подсветкой) |
| Изображение | Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция Поворот, отражение, перевернут Маска приватности (до 4-х зон) Синхронизация с источником света | Рабочая температура | От -45 до +50°C |
| Баланс белого | Авто / Вручную | Класс защиты | IP66 |
| Экранное меню | Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, кол-во подключений | Размеры (шхв) | 141x120 мм |
| Дополнительно | Антитуман, цифровое увеличение | Вес (нетто) | 1015 г |
| ИК-ПОДСВЕТКА | | Материал корпуса | Металл |
| ИК-светодиоды | 36 шт., 850 нм | Дополнительно | Антивандальный корпус |
| Рабочая дальность | До 20 метров | | МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| Угол | 65° | Сетевая карта | Да |
| Управление | Автоматическое вкл. / выкл. | Браузер | Internet Explorer 11 или выше |
| СЕТЬ | | ОС | Windows 10, 8, 7, Vista |
| Интерфейсы | 10BASE-T/100BASE-TX | Процессор | От 2.8 ГГц Intel или AMD |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, | ОЗУ | 1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше) |
| | | Видеокарта | 256 Мб |
| | | | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |
| | | Комплект поставки | IP-камера (с установленным объективом), герметичный разъем RJ-45 (IP66), крепеж, скоба для фиксации кабеля, компакт-диск (с документацией и ПО), упаковочная тара |

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

** Для питания камеры по PoE, внутри ее корпуса предусмотрен разъем для сетевого кабеля (см. Руководство по подключению).

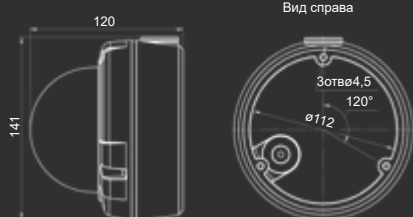

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.