


FC CE



Certification No HK03/0317  
ISO 9001:2000

# Jassun

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

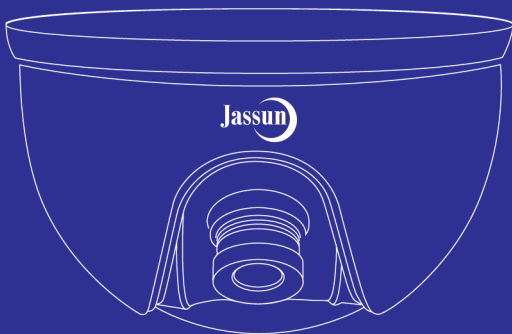

[www.jassun.ru](http://www.jassun.ru)

# **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Цветная купольная антивандальная  
видеокамера с инфракрасной подсветкой  
и ИК-фильтром

**МОДЕЛЬ: JSA-DP800IRU 3.6mm**



\*\* Перед использованием данного устройства внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации

**Рекомендации:**

1. Никогда не направляйте камеру на солнце.  
Не поворачивайте объектив камеры прямо на солнце или яркий свет, поскольку это может привести к повреждению чувствительного элемента.
2. Требуемые условия для эксплуатации камеры.  
Камера предназначена для использования внутри помещений. Допустимый рабочий диапазон составляет: - 25°C~50°C.
3. Чистка линз объектива.  
Чистить поверхность линз объектива следует специальной х/б тряпочкой или аппликатором с этиловым спиртом, чтобы удалить пыль или отпечатки пальцев.
4. Проверьте напряжение источника питания.  
Напряжение источника питания должно быть в пределах указанного диапазона (камера должна соответствовать спецификации).

5. Попадание жидкостей и различных предметов внутрь камеры. Не вставляйте какие-либо предметы в камеру, так как это может привести к короткому замыканию. Не допускайте попадания жидкостей внутрь камеры.


6. Гарантийное обслуживание.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать данное оборудование, так как это может привести к поражению электрическим током. Ремонт производится только квалифицированным персоналом сервисного центра.

### Технические характеристики:

- Цветная камера 1/3" SMOS Pixelplus
- Разрешение 800 ТВЛ, цветное изображение
- Функция день/ночь необходима для хорошего качества изображения в течение 24 часов
- Инфракрасная подсветка 20 м
- ИК фильтр механический

### Размеры:

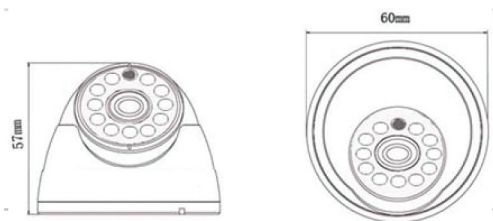

## Схема подключения:



## Установка

1. Выберите место для установки камеры
2. Установите камеру.
4. Подключите видео выход к монитору или другому видеоустройству с помощью коаксиального кабеля 75 Ом.
3. Подключите разъём питания DC-Jack к источнику питания.
4. Как только появится изображение на мониторе, настройте необходимый угол обзора.

## В комплект входит:

1. Камера x 1
2. Инструкция пользователя x 1

## Характеристики

Номер модели	JSA-DP800IRU 3.6mm
Параметры устройства	1/3" CMOS (Pixelplus)
Сигнальная система	PAL
Видео выход	1 Vp-p , 75 Ом
Объектив	M12 3.6 мм
Разрешение	800 ТВЛ;
Гамма коррекция	0.45
ИК фильтр	механический
ИК - подсветка	20 м
Минимальная освещенность	0 люкс
Отношение сигнал/шум	>48Б,
Источник питания	DC12V±10%
Потребление питания	Макс. 3W (250mA)
Рабочая температура	-25С~50С
Размеры	65x70мм
Вес	~ 175 г.

### Управление OSD MENU.

Поддержка UTC controllers. В комплект поставки не входит!  
Приобретается отдельно.



**Digital CCTV Camera**

---

[www.jassun.ru](http://www.jassun.ru)