

Настоящая гарантия выдается продавцом в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и не в коей мере не ограничивает их.

1. Установленный гарантийный срок изделия - 12 месяцев и начинается со дня продажи изделия покупателю. Гарантия распространяется на все производственные и конструкционные дефекты.

2. Потребитель теряет право на гарантию и право возмещения, если недостатки товара возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил пользования или хранения;
- действия непреодолимых сил, несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- повреждений вызванных несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала и других подобных внешних факторов;
- несоблюдения правил установки и эксплуатации, утраты гарантиного талона, небрежного хранения и/или транспортировки владельцем, торговой или транспортной организацией;
- ремонта неуполномоченными на это лицами, его разборки и других, непредусмотренных инструкцией вмешательств;
- внесения исправлений в текст гарантиного талона.

3. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия должны осуществляться лицами с соответствующей квалификацией и допуском. При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Требуйте от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантиный талон.

4. Компания не несет ответственность за возможный вред, прямой или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

5. По вопросам гарантиного ремонта, пожалуйста, обращайтесь по месту приобретения товара.

С Условиями Гарантии ознакомлен _____

(подпись покупателя)

Официальный веб-сайт: www.provision.ru

Телефон технической поддержки: +7 (495) 223 4053

Модель PVF-IR600T1(2,8-12)

Серийный номер _____

Организация-продавец _____ М.П.

Контакты _____

Дата продажи _____

Организация-установщик _____ М.П.

Контакты _____

Дата установки _____

КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

PROvision PVF-IR600T1(2,8-12)



Технический Паспорт


www.provision.ru

1 Установите камеру с помощью крепежей

ВАРИАНТ 1




ВАРИАНТ 2




2 Осуществите подключение к источнику питания и приёмнику видеосигнала

ВАРИАНТ 1

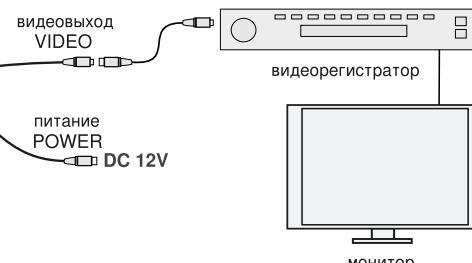

ВАРИАНТ 2

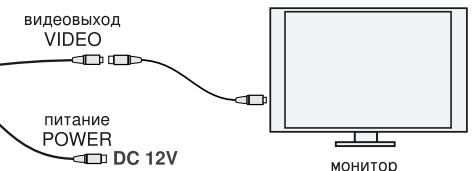

Не допускайте попадания влаги внутрь камеры. Пожалуйста, устанавливайте камеру в соответствии с её степенью влаго- и пыле- защиты (обозначается аббревиатурой IP).

Если в камере предусмотрены резиновые заглушки, обязательно установите их в соответствующие места.

Если в камере присутствует защитный козырёк, устанавливайте камеру таким образом, чтобы он защищал камеру от воздействия дождя и других источников влаги.

При подключении используйте кабель, характеристики которого (в том числе сечение, удельное сопротивление, материал и длина) соответствуют рекомендуемым ГОСТ'ам. Падение напряжения вследствие неправильно подобранных кабелей может отрицательно сказаться на качестве изображения и работе камеры в целом.

При подключении к источнику питания используйте только стабилизированное напряжение, указанное в технических характеристиках камеры. Напряжение, не соответствующее техническим характеристикам камеры, может привести к выходу её из строя.

Не подключайте камеру к сети, пока не будет завершена установка. В некоторых случаях слишком раннее включение в сеть может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Любое техническое обслуживание камеры должно производиться при отключенном электропитании.

Проводите регулярную техническую проверку камеры. Проверяйте на целостность кабели, места соединений, а также внешний и (при необходимости) внутренний вид камеры с учётом техники безопасности и необходимых степеней допуска к работам. Производите чистку корпуса камеры сухой чистой тряпкой.

Назначение

уличная

Тип

стационарная

Режим

цветная

Матрица

CCD 1/3" Sony Super HAD II

Разрешение

600 ТВЛ (день) / 700 ТВЛ (ночь)

Кол-во эффективных элементов

752 x 582

Фокусное расстояние

2,8-12 мм

Электронный затвор

от 1/50 до 1/100,000 с

Синхронизация

внутренняя

ИК-подсветка

до 50 м

Минимальная освещённость

0,1 лк (день) / 0 лк (ночь)

Автоматический баланс белого

да

Компенсация фоновой засветки

да

Автоматическая регулировка усиления

да

Цифровое шумоподавление

да

Автоматическая регулировка диафрагмы

да

OSD-меню

да

Интерфейс

BNC

Пыле- и влагозащита

IP66

Обогреватель

да

Рабочая температура

от -50 до +50 °C

Допустимая влажность

< 90 %

Температура хранения

от -10 до +50 °C

Выходной видеосигнал

1.0Vp-p 75 Ом

Сигнал/шум

≥ 50 дБ (APU выкл.)

Питание

DC 12V, 2A

Корпус

металл

Габариты

330x195x170 мм

Вес

1,9 кг

Внимание! Технические и эксплуатационные характеристики могут быть изменены без уведомления.